


CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore	CMOS a colori – 1/4 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	628x586
Otturatore elettronico	1/50-1/10,000 sec
Sistema del sincronismo	Interno
Immagine	Mirror
Risoluzione	420 linee TV
Angolo dell'ottica	120°
Area del sensore	5.78x4.19mm
Uscita video	1.0Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48dB (AGC off)
Grado di protezione IP	IP68
Illuminazione minima	0.3 lux / 0 lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150mA
Tensione di alimentazione	12V DC +/- 10%
Temperatura di funzionamento	-30°C ~ +50°C Rh95%
Temperatura di stoccaggio	-40°C ~ +60°C Rh95%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	L35mm Ø31.4mm
Peso	55g

CONNESSIONI:

Per la connessione corretta della telecamera al monitor fare riferimento al diagramma seguente.

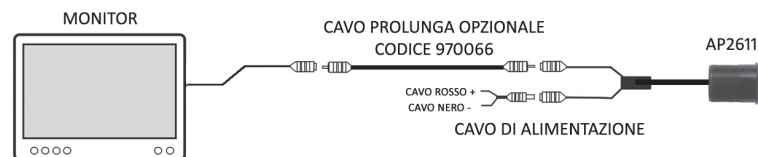

TELECAMERA CMOS ORIENTABILE CON FUNZIONE MIRROR E VISIONE NOTTURNA

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA:

- Non tentare di smontare la telecamera, non rimuovere la copertura o le viti. All'interno non ci sono parti da sottoporre a manutenzione da parte dell'utilizzatore.
- La telecamera può danneggiarsi se utilizzata o conservata in modo improprio: conservare e maneggiare con cura.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per pulire la telecamera, utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere utilizzare un detergente delicato e strofinare delicatamente.
- Non puntare l'obiettivo verso la luce diretta del sole o verso la luce riflessa dagli oggetti.
- Utilizzare la telecamera solo con temperature comprese tra -30°C e +50°C e con umidità non superiore al 95%. Non utilizzare la telecamera in presenza di elevate fonti di energia. Per una corretta alimentazione fare riferimento al presente manuale d'uso




Nota: l'installazione della telecamera richiede competenze specifiche. Rivolgersi a personale qualificato per l'installazione

ORIENTAMENTO E FISSAGGIO DELLA TELECAMERA

- Individuare il supporto sul quale si vuole fissare AP2611 e forarlo con la fresa a tazza in dotazione alla telecamera.
- Svitare l'anello di serraggio dalla telecamera, quindi sfilare il primo anello di orientamento.
- Inserire AP2611 nel foro precedentemente realizzato, quindi reinserire l'anello di orientamento sulla telecamera.
- Ruotare i due anelli di orientamento fino a che la telecamera non sarà nella posizione desiderata.
- Bloccare la telecamera in posizione riavvitando l'anello di serraggio.

AVVERTIMENTI	
<p>L'energia elettrica è fonte di pericoli</p> <p>Prima di utilizzare questo prodotto assicuratevi che l'uso del medesimo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge afferenti la vostra ed altrui salute e sicurezza. Perciò è necessario utilizzare il prodotto secondo le regole, norme e disposizioni valide in materia di tutela della vostra salute e sicurezza, secondo le istruzioni, nella piena conformità delle condizioni prescritte in questa pubblicazione.</p>	<p>Persone inesperte, inconsapevoli e minori</p> <p>Vietato l'utilizzo ai bambini, alle persone non correttamente informate o non autosufficienti, senza la supervisione di un adulto che sia consapevole dell'utilizzo consono al prodotto. E' vietato l'utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo proprio che potrebbe generare pericoli.</p>
<p>Uso non conforme prevedibile o imprevedibile</p> <p>Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo indicato, viene considerato non conforme. Quindi diffondere, improprio, imprevedibile cattivo utilizzo e per tali ragioni ad alto livello di pericolo. Di conseguenza solleva sin d'ora AlcaPower da ogni responsabilità.</p>	<p>Esclusione della responsabilità</p> <p>AlcaPower Distribuzione Srl declina qualsiasi genere di responsabilità in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il prodotto non viene utilizzato in modo conforme. • Le norme e regole di sicurezza non vengono rispettate. • Non viene tenuto conto di utilizzi errati e ragionevolmente prevedibili. • Il montaggio e/o il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente. • Il corretto funzionamento non viene regolarmente controllato. • Vengono apportati tentativi di riparazioni e/o modifiche che alterano l'integrità al prodotto.
<p>Ingiurie o lesioni gravi!</p> <p>Nel caso di collegamenti elettrici errati o inadatti! I collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla propria salute e sicurezza personale.</p>	<p>Un errore potrebbe causare situazioni di grave pericolo!</p> <p>Prima, durante e dopo l'utilizzo i cavi, le spine e i connettori devono essere attentamente controllati affinché non sia presente un cortocircuito, siano integri e non ci siano fili scoperti o parti anche solo parzialmente danneggiate.</p> <p>Fate attenzione all'ambiente in cui state operando!</p> <p>Situazioni di pericolo potrebbero insorgere dalle persone, animali o materiali presenti nell'ambiente circostante in cui state utilizzando il prodotto. Umidità, gas, vapori, fumi, polveri, liquidi, rumore, vibrazioni, temperatura elevata, fulmini, possibili cadute di materiali, vibrazioni e atmosfere esplosive.</p>
<p>Gravi incidenti in caso di selezione delle funzioni e operazioni!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nonostante le protezioni di cui è provvisto il prodotto, verificare che non si eseguano operazioni relative ad una selezione errata delle funzioni. • Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di sicurezza possano agire in modo conforme. • Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto nelle istruzioni. • L'eventuale collegamento ad un altro apparecchio deve essere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza. 	<p>Interruzione e/o avvio intempestivi!</p> <p>Situazioni di pericolo potrebbero insorgere in conseguenza di interruzioni o avvisi intempestivi e imprevisibili delle funzioni operative del prodotto. Eseguire controlli e verifiche prima di dare l'avvio o interrompere le funzioni operative del prodotto.</p>
<p>Garanzia: Il prodotto è garantito nei termini della legge vigente. In caso di necessità rivolgetevi al punto vendita dove avete acquistato il prodotto.</p>	<p>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Estratto)</p> <p>AlcaPower Distribuzione Srl dichiara che il prodotto è stato trovato conforme ai requisiti essenziali previsti dalle normative vigenti.</p>

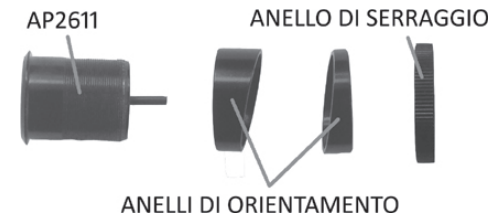

SMALTIMENTO

Per le condizioni di smaltimento del prodotto consultare la RAEE policy nelle pagine web:



www.alcpower.com/it/info/ambiente